


I CT 64LSS

12NC : F155671

GTIN (EAN) code : 8050147556719

 INDESIT

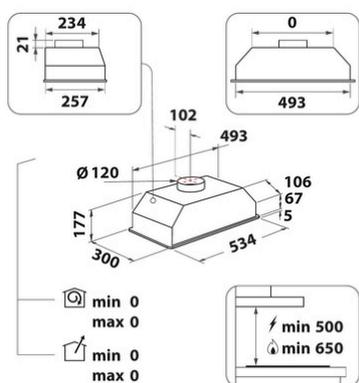

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Groupe de produits	Hotte Inox
Couleur du corps	Métal
Matériau du corps	N/A
Couleur de la cheminée	N/A
Matériau de la cheminée	Encastrable
Typologie	Encastrable
Type d'installation	Mécanique
Type de commande	-
Types de paramètres de commande	N/A
Options du panneau de décoration	Moteur intégré dans
Emplacement du moteur	corps de capot Convertible
Mode de fonctionnement	81
Puissance de raccordement électrique (W)	0,3
Intensité (A)	220-240
Tension (V)	50/60
Fréquence (Hz)	150
Longueur du cordon électrique (cm)	Non
Type de prise	-
Hauteur de la cheminée (mm)	177
Hauteur du produit, sans cheminée (mm)	177
Hauteur du produit	534
Largeur du produit	299
Profondeur du produit	0
Hauteur minimale de la niche	0
Largeur minimale de la niche	0
Profondeur de la niche	4,8
Poids net (kg)	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de dispositifs de commande manuels	Curseur
Type de dispositifs de commande automatiques	-
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs (W)	75
Nombre de réglages de vitesse : disponibilité de l'option boost	3
Présence du boost	Non
Débit maximal d'extraction d'air (m ³ /h)	224
Extraction d'air en position boost (m ³ /h)	0
Débit maximal d'air recyclé (m ³ /h)	145
Débit d'air recyclé en position boost (m ³ /h)	0
Type de commande d'éclairage	Marche/Arrêt
Nombre de lumières	1
Type de lampes utilisées	LED
Puissance totale des lampes (W)	6
Diamètre de la sortie d'air (mm)	120
Clapet anti-retour	Non
Matériau du filtre à graisse	Aluminium lavable
Filtre anti-odeurs	Non

PERFORMANCES

Puissance acoustique à vitesse minimale (2010/30/UE)	45
Puissance acoustique à vitesse maximale (2010/30/UE)	54
Niveau sonore avec position boost (dB(A) re 1 pW)	0